

Elektromechanische ondergrondse draaihekopener

voor residentieel gebruik, max. vleugelbreedte 2 m. gewicht 500 kg




- Respecteert de vormgeving van het hekken
- Onomkeerbare aandrijving met blokkering, vermijdt de installatie van een slot
- Aandrijving bereikbaar zonder de hekvleugel te verwijderen.
- Inklemmingsbeveiliging d.m.v. elektronische veiligheid op motorsturing 455D
- Opening tot 140°/180° (optioneel)



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 770

	770
Reductieverhouding	1:1418
Voeding	230 V (+6% - 10%) - 50 Hz
Elektrische motor	1400 toeren/min
Opgenomen vermogen	380 W
Opgenomen stroom	1,7 A
Oververhittingsbeveiliging wikkeling	140° C
Max. trek-/Duwkracht	330 Nm
Hoeksnelheid	6°/sec
Min. aantal cycli per uur (bij benadering) bij 20°C)	S3 - 30%
Max. openingshoek vleugel	100° (140° en 180° met kit in optie)
Max. vleugellengte	3,5 m (110°), 3 m (met openingskit in optie 180°), 2,5 m (met openingskit in optie 140°)
Gewicht	12 kg (met zelfdragende huizing 14 kg)
Beschermingsgraad	IP 67
Afmetingen	360x150x140 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Afmetingen zelfdragende huizing	430 x 307,5 x 214 mm

INSTALLATIEVOORBEELD

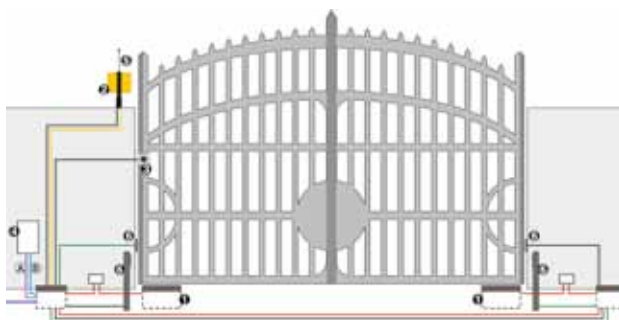

■ (A) Voeding 24V

- 3 kabels 3x0,50
- 1 kabel 2x0,50

■ (B) Voeding 230V

- 2 kabels 3x1,50+T
- 1 kabel 2x1,5+T
- 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoef.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
1	2	Aandrijvingen 770	106752		
4	1	Motorsturing 455D	790917		
4	1	Huizing mod. L	720118		
	2	Zelfdragende huizing met ontgrendeling	490065		
	2	Mechanische interne aanslagen open	722121		
5	1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828		
	2	Zender XT4 868	787006		
2	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT	410013		
6	1	Paar fotocellen SAFEBEAM	785165		
6	1	Paaltje in aluminium voor SAFEBEAM	401039		
	1	Funderingsplaatje voor paaltje	737637		
3	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052		

Nota

OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

770

Type	Max. vleugellengte (m.)	Gewicht max. (Kg)	Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
770	1,8	500	20	Niet inbegrepen	106752	

De verpakking 770 bevat : een elektromechanische aandrijving installatietoebehoren, een condensator 12,5 µF 400V

De verpakking van de zelfdragende huizing bevat : een zelfdragende huizing, deksel in roestvrij staal, noodontgrendelingsarm, 2 ontgrendelings sleutels, installatietoebehoren.

TOEBEHOREN



Motorsturing 455 D
Technische spec. zie Pag. 187

Artikelcode 790917
Prijs (€)



Motorsturing 462 DF
Technische spec. zie Pag. 188

Artikelcode 790918
Prijs (€)

Huizing mod. E voor motorsturing

Artikelcode 720119
Prijs (€)

Huizing mod. L voor motorsturing

Artikelcode 720118
Prijs (€)

Huizing mod. LM voor motorsturing

Artikelcode 720309
Prijs (€)



Kit Gatecoder zie Pag. 186

Artikelcode 104485
Prijs (€)

Adapter voor Gatecoder op 770

Artikelcode 428246
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Zelfdragende huizing met ontgrendelingsmechanisme 110° (gepatenteerd)

Artikelcode 490065
Prijs (€)



Zelfdragende huizing in roestvrij staal met ontgrendelingsmechanisme 110° (gepatenteerd)

Artikelcode 490110
Prijs (€)



Mechanische aanslagen 'open'

Artikelcode 722121
Prijs (€)



Mechanische aanslagen 'gesloten'

Artikelcode 722122
Prijs (€)

NIEUW Kit magnetische einde-loopschakelaars (enkel te gebruiken i.c.m. 455D en 462DF)

Artikelcode 490126
Prijs (€)

Gepersonaliseerde ontgrendelings sleutel n°1 tot n° 36

Art. code: 712104001 tot 712104036
Prijs (€)

Kit opening tot 140°

Artikelcode 390612
Prijs (€)

Kit opening tot 180°

Artikelcode 490111
Prijs (€)

Nota

- OPGELET : de aandrijving 770 moet voorzien worden van een zelfdragende huizing
- Voor een dubbel hekken heeft U 2 aandrijvingen, 2 zelfdragende huizingen en een sturing nodig.
- Voor de inklemmingsbeveiliging dient U de motorsturing 455D of 462DF te gebruiken die voorzien is van een krachtregeling

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169



Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidsstoeberehoren
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179