

# Simply Connect-modules

**SIMPLY  
CONNECT**


XMB


**SIMPLY  
CONNECT**


| Model | Omschrijving              | Artikelcode |
|-------|---------------------------|-------------|
| XMB   | Simply Connect XMB-module | 787348      |

De XMB-module heeft een LTE-verbinding en is uitgerust met een geïntegreerde eSIM (SIM-ON-CHIP), het is niet nodig om een SIM-kaart aan te schaffen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| Model                | XMB   |
|----------------------|---|
| Voedingsspanning     | 5VDC  |
| Stroomopname         | 100mA a 24V --- (500mA a 5V --- )                                       |
| Verbindingen         | LTE CAT M1 – CAT NB1 - EGPRS<br>BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) – 2.4Ghz |
| Type installatie     | met koppeling op compatibele kaart                                      |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C   |



XWBL


**SIMPLY  
CONNECT**


| Model | Omschrijving                 | Artikelcode |
|-------|------------------------------|-------------|
| XWBL  | Simply Connect XWBL-apparaat | 787347      |

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| Model                | XMB  |
|----------------------|--|
| Voedingsspanning     | 5VDC   |
| Stroomopname         | 100mA a 24V --- (500mA a 5V --- )  |
| Verbindingen         | WiFi 802.11 b/g/n – 2.4GHz<br>BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) – 2.4Ghz<br>LAN RJ45 connector - IEEE 802.3 |
| Type installatie     | met koppeling op compatibele kaart   |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C  |

# Simply Connect-modules

**SIMPLY  
CONNECT**



**XMULTICOM** is een beheerkaart waarop een XWBL- of XMB-module kan worden aangesloten om de Simply Connect-connectiviteit te verkrijgen op niet-compatibele automatiseringen.

**XRS485** is een interfacekaart die kan worden gebruikt in combinatie met XMULTICOM om automatiseringsnetwerken te creëren die compatibel zijn met Simply Connect.

XMULTICOM

**SIMPLY  
CONNECT**



| Model     | Omschrijving    | Artikelcode |
|-----------|-----------------|-------------|
| XMULTICOM | XMULTICOM-kaart | 790418      |

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| Model                    | XMULTICOM                                |
|--------------------------|--|
| Voedingsspanning         | 24VAC - 24VDC                            |
| Stroomopname             | 150 mA                                   |
| Verbindingen             | geen - vereist een XWBL- of XMB-apparaat |
| Uitneembare connector    | Voeding - RS485 - Ingangen/Uitgangen     |
| Ingangen op klemmenbord  | 2  |
| Uitgangen op klemmenbord | 2  |
| Snelkoppeling            | snelkoppeling voor XWBL of XMB           |
| Decodering radiosignaal  | SLH                                      |
| Type installatie         | op DIN-rail                              |
| Beschermingsgraad        | IP20                                     |
| Omgevingstemperatuur     | -20°C ÷ +55°C                            |



XRS485

**SIMPLY  
CONNECT**



| Model  | Omschrijving          | Artikelcode |
|--------|-----------------------|-------------|
| XRS485 | Interfacekaart XRS485 | 787349      |

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| Model                | XRS485                             |
|----------------------|------------------------------------|
| Voedingsspanning     | 5VDC                               |
| Stroomopname         | 50 mA                              |
| Verbindingen         | RS485                              |
| Type installatie     | met koppeling op compatibele kaart |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C                      |

## MOTORSTURINGEN DIE COMPATIBEL ZIJN MET SIMPLY CONNECT

E145, E145S, E124, E045S, E680S, E1SL, E1RD, E952.

Voor alle functies, ga naar  
[www.faacsimplyconnect.com](http://www.faacsimplyconnect.com)



### Enkele automatisering

Automatiseringen van FAAC die compatibel zijn met Simply Connect



**XWBL  
of XMB**



*Alle functies van Simply Connect  
zijn beschikbaar*

### Meerdere automatiseringen

(d.m.v. 1 verbinding)

Automatiseringen FAAC die compatibel zijn met Simply Connect


**XMULTICOM**




**XWBL  
of XMB**




XMULTICOM, uitgerust met een XWBL- of XMB-module, maakt het mogelijk om bekabelde netwerken te creëren **tot maximaal 4 compatibele automatiseringen**, die elk zijn uitgerust met XRS485, waarin alle functies van Simply Connect beschikbaar zijn.



**XRS485**



**XRS485**



**XRS485**

## De voordelen van

**voor professionals**

Programmeren en beheren via web en/of app van alle automatiseringen die verbonden zijn met het Simply Connect-cloudplatform: diagnose, controle van afwijkingen, interventie op afstand en beheer van uw activiteiten.

## MOTORSTURINGEN DIE NIET COMPATIBEL ZIJN MET SIMPLY CONNECT

Niet aanwezig in de lijst "Compatibele motorsturingen" of andere types.


### Enkele of meerdere automatiseringen (d.m.v. 1 verbinding)

Automatiseringen van FAAC  
die niet compatibel zijn met Simply Connect  
of andere types

#### XMULTICOM



#### XWBL of XMB

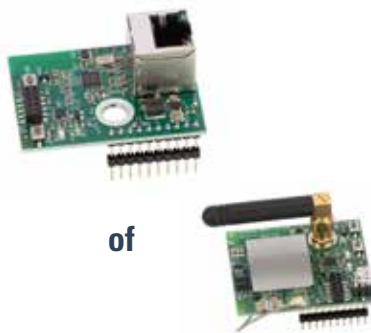

XMULTICOM, uitgerust met een XWBL- of XMB-module, maakt het mogelijk om een bekabelde verbinding te creëren met **tot maximaal twee niet-compatibele automatiseringen**, waardoor commando's kunnen worden verzonden (bijv. open-sluit) en statusinformatie kan worden ontvangen (bijv. open-gesloten)

## Simply Connect

Interactie op afstand via web en/of app met de automatiseringen die zijn verbonden met het Simply Connect-cloudplatform: het verzenden van commando's, inclusief spraak- en afstandsbediening van uw automatisering en het toekennen of intrekken van toegangsrechten aan andere gebruikers.

**voor de gebruiker**