
Omschrijving

ELECTRADROP-E-ZILV, Gemotoriseerd elektr. vloerslot (IP68) met Fail Close-functionaliteit - pinlengte 120mm - voeding 24VDC - bruikbaar voor profieldiktes vanaf 40mm – rechtstreeks aansluitbaar op waarschuwingslichtuitgang in laagspanning (12/24V) van de Motorsturing, relaisuitgang voor geopende positie; excl. OGS Grondstop

Artikelcode

12204817010

ELECTRADROP-E-9005 zwart, idem art. ref. 12204817010, maar zwarte versie

12204817011

OGS Grondstop

12204817002

EGS – economische grondpot voor max. as 20 mm

12204817004


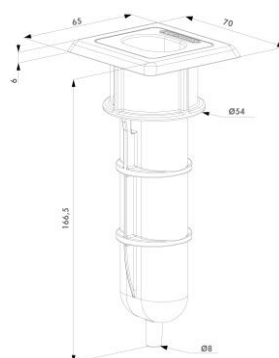
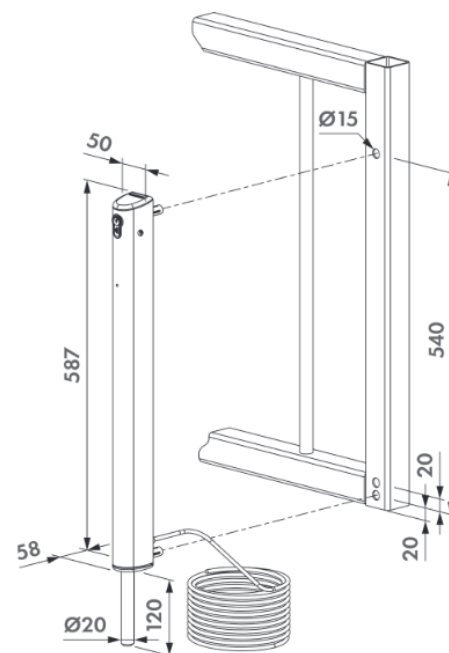
Transfo - 24VDC -2A voor DIN-rail montage

12204899004


ELECTRADROP-E

Zilver
(12204817010)

Zwart
(12204817011)


OGS Grondstop
(12204817002)

EGS Grondpot
(12204817004)

Behuizing

Geanodiseerd aluminium

Cilinder

Halve Euro-cilinder (inbegrepen)

Voeding

24V DC

Bevestiging

Quick-Fix (2x)

Beschermingsgraad

IP66

Kleur
Zilver (12204817010) / **Zwart** (12204817011)

Garantie

2 jaar

Stroomvoorziening

Transfo 24VDC/2A voor DIN-rail montage (12204899004)


Afmeting profiel

Min. 40 mm

- Vandalbestendige, gepoederlakte aluminium behuizing
- Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min. 3 sec voorknippen noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie
- Automatische detectie en memorisatie van continu of pulssignaal
- Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie
- Om verwondingen te voorkomen stopt de geïntegreerde obstakeldetectie automatisch de beweging van de grondgrendel in geval van overdruk
- Dieptevergrendeling: 120 mm
- Diameter grendel: 20 mm
- 5 m aansluitkabel meegeleverd
- 3012-37-STD cilinder meegeleverd

Op aanvraag : Electradrop Ruptura met "Fail-Open"-functie via interne batterij voor nooduitgang tijdens stroomstoring.

Contacteer sales@faacbenelux.com voor meer info.


Description
Code article

ELECTRADROP-E-ZILV, verrou de sol (couleur argent) électrique motorisé, fonctionnalité FAILSAFE, longueur de pêne 120mm. - alimentation 24VCC. Pour épaisseurs de profil à partir de 40 mm., à raccorder sur sortie lampe d'avertissement du commande (signal de min. 3 sec.); comprend une sortie relais pour la

12204817010

position ouverte (butée de sol OGS non-inclus)

ELECTRADROP-E-9005, idem art. réf. 12204817010, mais la version noire

12204817011

OGS Butée de sol pour Electradrop

12204817002

EGS – Sabot de sol économique pour verrous de sol avec un diamètre maximum de Ø 20 mm.

12204817004

Transfo - Alimentation 24 VCC/2A, pour montage sur rail DIN

12204899004




ELECTRADROP-E

Argent

(12204817010)


Noir

(12204817011)




OGS Butée de sol

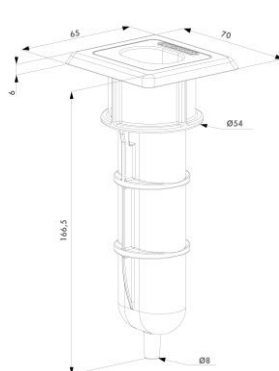(12204817002)



EGS Sabot de sol

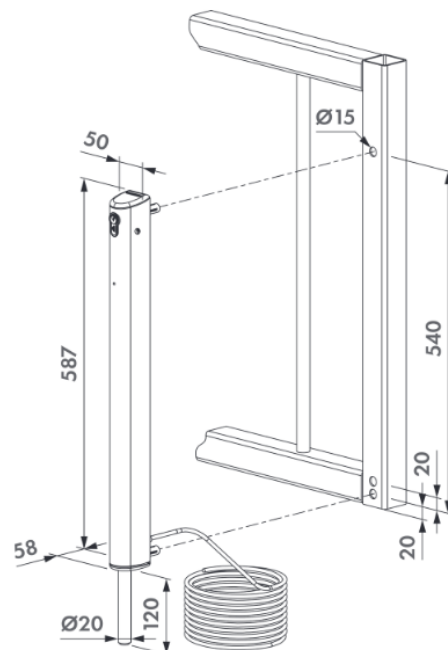(12204817004)



Boîtier

Aluminium anodisé

Cylindre

Demi-cylindre Euro (inclus)

Alimentation

24V DC

Fixation

Quick-Fix (2x)

Degré de protection

IP66

Couleur

Argent (12204817010) / **Noir** (12204817011)

Garantie

2 ans

Alimentation électrique

Transfo 24VDC/2A voor DIN-rail montage (12204899004)

Dimensions profil

Min. 40 mm

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l'impulsion
- Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents
- Verrouillage : 120 mm
- Diamètre du verrou de sol : 20 mm
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27x10 ref : 3012-37-STD

Sur demande : Electradrop Ruptura avec fonction "Fail-Open" via batterie interne pour sortie de secours en cas de panne de courant.

Contactez sales@faacbenelux.com pour plus d'informations.