



FAAC

Aandrijving

voor schuifhekken
Residentieel gebruik
(max. gewicht tot 900 kg.)

Opérateur

pour portails coulissants
Usage résidentiel
(poids maxi jusqu'à 900 kg.)



740 - 741

De aandrijvingen **FAAC 740** en **741** worden standaard geleverd met ingebouwde sturing.

- **FAAC 740**
Voor schuifhekken tot max. **500 kg.**
- **FAAC 741**
Voor schuifhekken tot max. **900 kg.**

De ingebouwde sturing 740 D heeft volgende functies:

- Programmering via display en drukknoppen
- Aansluiting voor optionele encoder
- Aansluiting voor waarschuwingslamp
- "Failsafe"-functie
- Snelkoppeling voor RP-ontvangers, MINIDEC of DECODER

Les opérateurs **FAAC 740** et **741** sont fournis standard avec commande incorporée.

- **FAAC 740**
Portails coulissants de **500 kg.** maxi
- **FAAC 741**
Portails coulissants de **900 kg.** maxi

La commande incorporée 740 D a les fonctions suivantes:

- Programmation par display et boutons-poussoirs
- Connexion pour encodeur optionnel
- Connexion pour lampe d'avertissement
- Connexion pour failsafe
- Connecteur rapide pour les récepteurs RP, le MINIDEC ou le DECODER




FAAC 740 - 741


Technische eigenschappen - Spécifications techniques

MODEL - MODELE	740 E Z16	741 E Z16
Voeding - Alimentation	230 Vac 50 (60) Hz	
Opgenomen vermogen - Puissance absorbée	350 W	500 W
Opgenomen stroom - Courant absorbé	1,5 A	2,2 A
Duw- en trekkracht - Force de traction et de poussée	45 daN	65 daN
Draaisnelheid motor - Vitesse de rotation du moteur	1400 rpm	
Thermische beveiliging op motorwikkeling Protection thermique sur l'enroulement du moteur	140 °C	
Vertragsingsverhouding - Rapport de réduction	1:25	
Max. gewicht poort - Poids maxi portail	500 kg	900 kg
Snelheid van de poort - Vitesse du portail	12 m/min (Z16)	
Temperatuur bedrijfsomgeving - Température d'utilisation	-20°C ÷ +55°C	
Beschermingsgraad - Degré de protection	IP 44	
Afmetingen - Dimensions	295x225X325 mm (tandwiel inbegrepen - pignon inclus)	
Gebruiksrequentie - Fréquence d'utilisation	30% (S3)	40% (S3)

Afmetingen - Dimensions

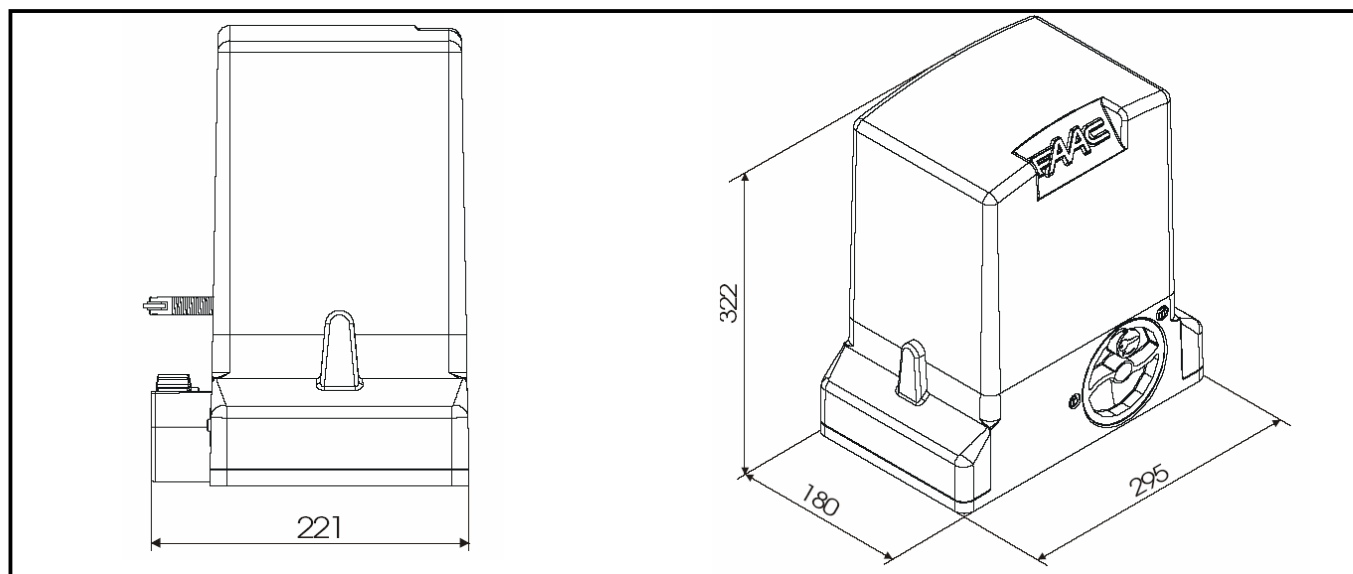

Tandlatten - Crémaillères

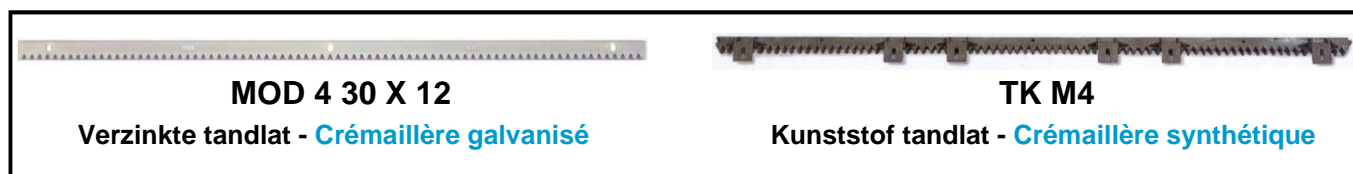

Kits - Kits



KIT FAAC 740 - 741

Complete kit met

- 1 X FAAC 740 of 741
- zender FAAC T 2
- ontvanger RP
- 1 paar fotocellen SAFEBEAM

Kit complet avec

- 1 X FAAC 740 ou 741
- émetteur MAC TX 2 mini
- récepteur RP
- 1 couple de photocellules SAFEBEAM